



香港澳門市場價目表

— 2023 —

離心風機系列

三興祥通風設備有限公司


SAM HING CHEUNG FANS AND EQUIPMENT CO., LTD

XEC 系列前向離心風機



- 備有 6"、8"、10" 三款尺寸。
- 榮通新款馬達：保護等級IP54 (IEC60529: 1989 + A1: 1999 + A2: 2013)、F級絕緣、能效級數IE2。
- 殼身採用優質鐵板製造，焊接及打磨處理后再經靜電噴塗，美觀耐用。
- 扇葉採用鋅板製造，裝配后扇葉均有專業工程師進行平衡校正。
- 建議使用溫度：室溫 < 40°C。
- 建議使用濕度範圍：濕度 < 95%。


* 本系列的風量、尺寸和CEC系列大致相同。

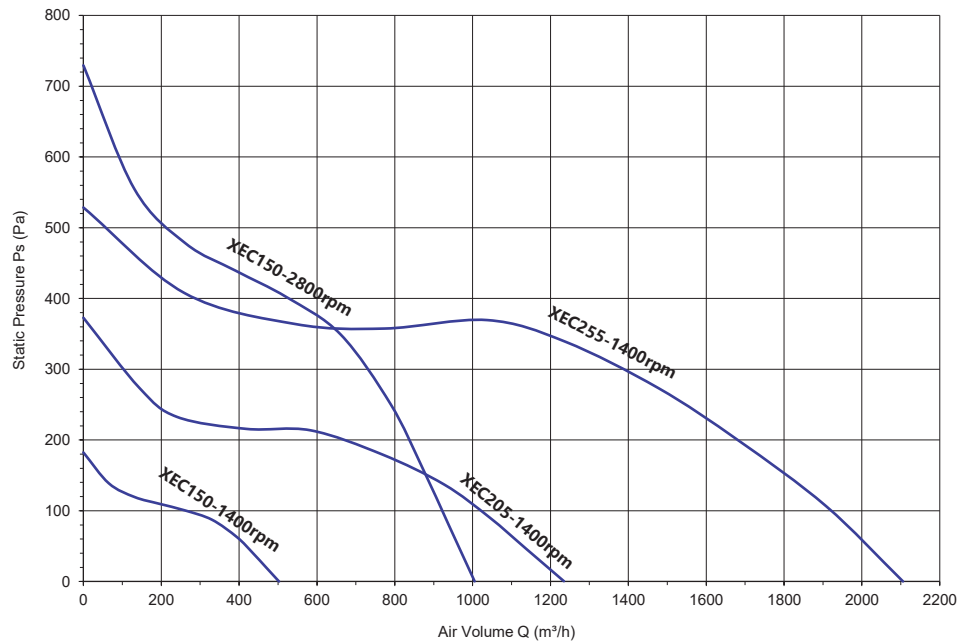

型號 Model	風葉直徑 Inch/mm	額定電壓 V/Ph/Hz	配用電機 KW	轉速 RPM	電容器 (uF)	電流 A		最低風量@全壓 m³/h @ Pa	最高風量@全壓 m³/h @ Pa	噪音 dB (A)			定價 (港幣)
						運行	啟動			1米	2米	3米	
XEC150BBV	6" /150	220-240/1/50	Y71-1-4 0.12KW	1400	4	0.7	2.1	190 @ 125	505 @ 55	70	64	60	1,650
XEC150ABV			Y71-1-2 0.42KW	2800	9	2.2	6.6	545 @ 490	985 @ 210	84	78	74	1,900
XEC150FBV		380-415/3/50	Y71-3-4 0.12KW	1400	/	0.3	0.9	190 @ 125	505 @ 55	70	64	60	1,650
XEC150EBV			Y71-3-4 0.42KW	2800	/	1.0	3.6	545 @ 490	985 @ 210	84	78	74	1,900
XEC205BBV	8" /205	220-240/1/50	Y71-1-4 0.37KW	1400	7	2.0	6.0	725 @ 250	1270 @ 105	77	63	67	2,000
XEC205FBV		380-415/3/50	Y71-3-4 0.37KW	1400	/	0.8	2.4						
XEC255BBV	10" /255	220-240/1/50	Y90-1-4 0.75KW	1400	15	4.0	12.0	1235 @ 410	2160 @ 115	80	74	70	2,750
XEC255FBV		380-415/3/50	Y90-3-4 0.75KW	1400	/	1.7	5.1						

CRC/CRE 系列前向離心風機

- 備有265, 305, 343, 380, 406, 420, 445 mm 七款尺寸。
- 殼身：採用鐵板製造，焊接及打磨後進行前處理再經靜電噴塗，美觀耐用。
- 扇葉：葉輪由多個前傾的機翼型葉片、曲線型前盤和平板輪盤組成，均用鋼板，並經靜、動平衡校正，空氣性能良好，高效率，低噪音，運轉平穩。
- 馬達：IP54 級防護，F 級絕緣。

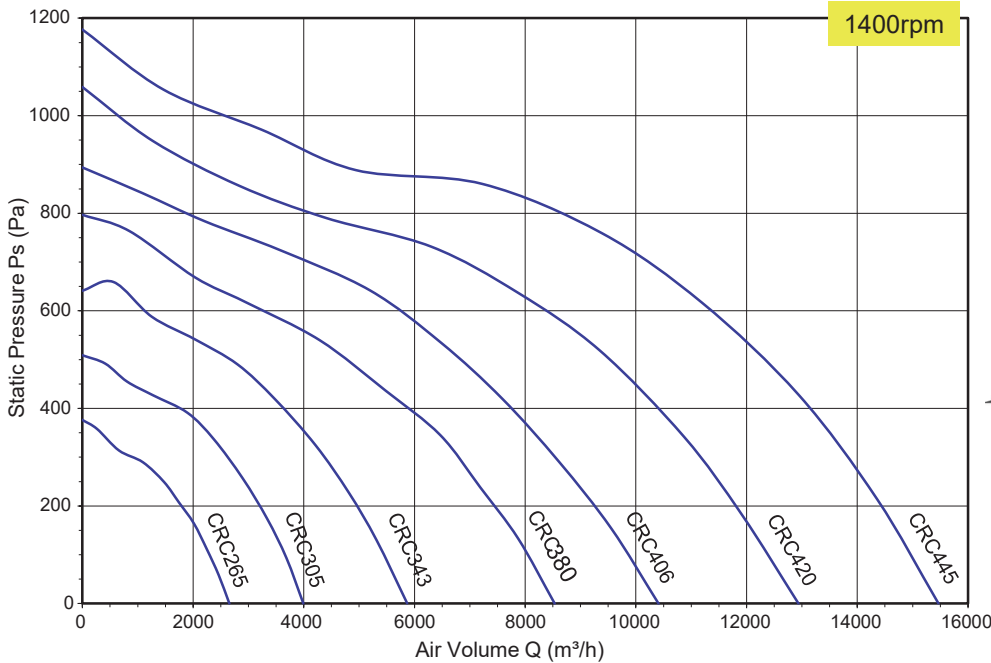

型號 (香港規格)	扇葉直徑 mm	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@全壓 m³/h @ Pa	最高風量@全壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)	定價 (港幣)
CRC265BCW	265	220V/1/50	0.75	1400	1455 @ 325	2620 @ 235	79	4,300
CRC265FCW		380V/3/50	0.75	1400	1455 @ 325	2620 @ 235	79	3,300
CRC305BCW	305	220V/1/50	1.5	1400	2640 @ 510	3975 @ 440	83	5,100
CRC305FCW		380V/3/50	1.5	1400	2640 @ 510	3975 @ 440	83	4,000
CRC343BCW	343	220V/1/50	2.2	1400	3475 @ 630	6395 @ 575	86	7,850
CRC343FCW		380V/3/50	2.2	1400	3475 @ 630	6395 @ 575	86	5,500
CRC380FCW	380	380V/3/50	4.0	1400	4950 @ 730	9090 @ 675	88	7,400
CRC406FCW	406		5.5	1400	7000 @ 900	10990 @ 800	91	9,700
CRC420FCW	420		7.5	1400	7255 @ 950	12410 @ 855	94	11,600
CRC445FCW	445		11.0	1400	10005 @ 1030	14725 @ 920	97	14,900
CRE265FCW	265		0.75	1400	1455 @ 325	2620 @ 235	79	4,950
CRE305FCW	305	1.5	1400	2640 @ 510	3975 @ 440	83	5,750	
CRE343FCW	343	2.2	1400	3475 @ 630	6395 @ 575	86	7,150	
CRE380FCW	380	4.0	1400	4950 @ 730	9090 @ 675	88	9,500	
CRE406FCW	406	5.5	1400	7000 @ 900	10990 @ 800	91	13,800	
CRE420FCW	420	7.5	1400	7255 @ 950	12410 @ 855	94	15,500	
CRE445FCW	445	11.0	1400	10005 @ 1030	14725 @ 920	97	19,800	

TDF-A / AL 系列后向離心風機

本系列取代4-72系列



A 型

- 單進風、電機直聯、後彎葉輪、效率和靜壓高。
00、900、1800、2700 角度要互換。
- 用途：送排風或設備配套。



AL 型

- 單進風、電機直聯、後彎葉輪、效率和靜壓高。
可立式安裝，葉輪可翻蓋抽出清理。
- 用途：塗裝設備配套專用，廚房專用。


型號 (香港規格)	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@全壓 m ³ /h @ Pa	最高風量@全壓 m ³ /h @ Pa	最高噪音 dB (A)	定價 (港幣)
TDF355A-0.55-4 TDF355AL-0.55-4	380V/3/50	0.55	1400	840 @ 426	3251 @ 162	68	5,500
TDF355A-3-2 TDF355AL-3-2		3	2900	1741 @ 1832	6736 @ 695	83	7,500
TDF400A-1.1-4 TDF400AL-1.1-4	380V/3/50	1.1	1400	1050 @ 540	4719 @ 226	74	6,850
TDF400A-5.5-2 TDF400AL-5.5-2		5.5	2900	2175 @ 2315	9774 @ 968	89	11,000
TDF450A-1.5-4 TDF450AL-1.5-4	380V/3/50	1.5	1400	1680 @ 735	7076 @ 300	78	8,800
TDF450A-11-2 TDF450AL-11-2		11	2900	3516 @ 3218	14809 @ 1315	93	17,100
TDF500A-3-4 TDF500AL-3-4	380V/3/50	3	1400	2100 @ 932	9581 @ 385	80	12,700
TDF500A-18.5-2 TDF500AL-18.5-2		18.5	2900	4333 @ 3968	19769 @ 1640	96	21,500
TDF560A-1.5-6 TDF560AL-1.5-6	380V/3/50	1.5	960	1706 @ 465	7989 @ 230	71	10,900
TDF560A-5.5-4 TDF560AL-5.5-4		5.5	1400	2625 @ 1092	12291 @ 540	82	14,300
TDF630A-3-6 TDF630AL-3-6	380V/3/50	3	960	2418 @ 647	11815 @ 309	80	14,900
TDF630A-7.5-4 TDF630AL-7.5-4		7.5	1450	3677 @ 1497	17970 @ 714	90	17,100
TDF710A-4-6 TDF710AL-4-6	380V/3/50	4	960	3150 @ 788	16979 @ 389	82	19,800
TDF710A-11-4 TDF710AL-11-4		11	1450	4758 @ 1797	25671 @ 888	90	24,200

特殊用途之離心風機……歡迎查詢



G3-48-A 系列離心風機

- 備有 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm 九款尺寸
- 前彎多翼風輪、單進風
- 用途：廚房抽油煙之理想首選風機
- 風量：2500-26000 cmh
- 全壓：370-1600Pa
- 風輪--採用強前彎多翼式設計，具有效率高、噪音低的特點
- 電機--採用優質電機，抗超載能力強，運轉壽命長。
- 機殼--整體結構科學，安裝方便，可以實現0°、90°、180°、270°四種角度互換，並配備放油咀、清理門、清理器



9-19 系列高壓離心風機

- 備有400, 450, 500, 560, 630 mm 五款尺寸
- 適用於一般鍛冶、玻璃、陶冶、無線電、蓄電池等行業高壓強制通風及糧食、飼料、礦粉等加工行業的無聊運輸。
- 風量：824-6978 cmh
- 全壓：3253-9149Pa




Y5-47 系列鍋爐離心風機

- 備有315, 400, 500, 600, 800, 1000 mm 六款尺寸
- 適用於燃用各種煤質並配有消煙除塵裝置的0.2-20噸/小時的工業鍋爐或生活鍋爐
- 運輸氣體溫度 $\leq 250^{\circ}\text{C}$
- 風量：1120-15130 cmh
- 全壓：520-3364Pa



DTF-F 系列前向離心風機

- 備有 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 inch 十款尺寸。
- 前彎多翼風輪，框架結構，面板填充吸音材料。
- 風量大，高壓力。
- 廣泛用於高層建築，地下室，車間，賓館等場所的通風換氣。
- A 型電機外置，風機有消防排煙功能。

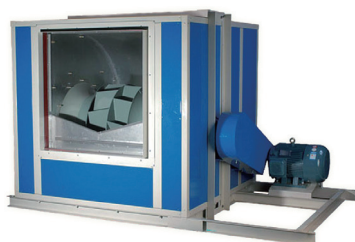

DTF-BF 系列后向離心風機

- 備有 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm 九款尺寸。
- 后傾風輪，框架結構，板面填充吸音材料。
- 風量大，高壓力，高效率。
- 用途：通風換氣抽油煙，消防排煙。
- A 型電機外置，風機具有消防功能。

備註:

1/ 榮通牌大部份產品已全面升級及改良。產品更可靠更安全更耐用。升級版的強力風扇，抽氣扇，軸流風機及離心風機，將以新型號及新外觀全面在香港銷售。

2/ 本價目表內之產品，將在 2023 年 8 月份全線供應。如客戶需要訂購舊型號產品，將以特別訂單處理。

3/ 本公司將在 2025 年後，不再生產庫存任何舊型號的產品及配件。



三興祥通風設備有限公司

地址：香港新界葵涌葵榮路1-11號金城工業大廈 1 樓 B 座

電話：(852) 2410 9038 傳真：(852) 2487 7317

<http://www.wington.com>

E-mail: cheung@wington.hk samhingcheung@wington.hk