

JYS 系列射流式軸流風機


- 備有 200, 240, 315 mm三款尺寸。
- 筒身選用優質鐵板制造，所有前後佛蘭整體翻邊成型，筒身經過噴粉處理。
- 所有葉通葉片均為鋁材壓鑄，扇葉做動靜平衡，確保扇葉不會在運作期間產生震動。
- 馬達：IP54，F級絕緣。
- 可改善舊式商場，街市或地下停車場之不良通風系統。



性能參數表

型號 (香港規格)	扇葉直徑 mm	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	出口風速 m/s	風量 m ³ /h	最高噪音 dB (A)
JYS200-1-2-0.12	200	220-240/1/50	0.12	2800	7.64	870	55
JYS240-1-2-0.15	240	220-240/1/50	0.15	2800	10.8	1750	60
JYS315-1-2-0.37	315	220-240/1/50	0.37	2800	12.91	3000	70

安裝尺寸 (mm)

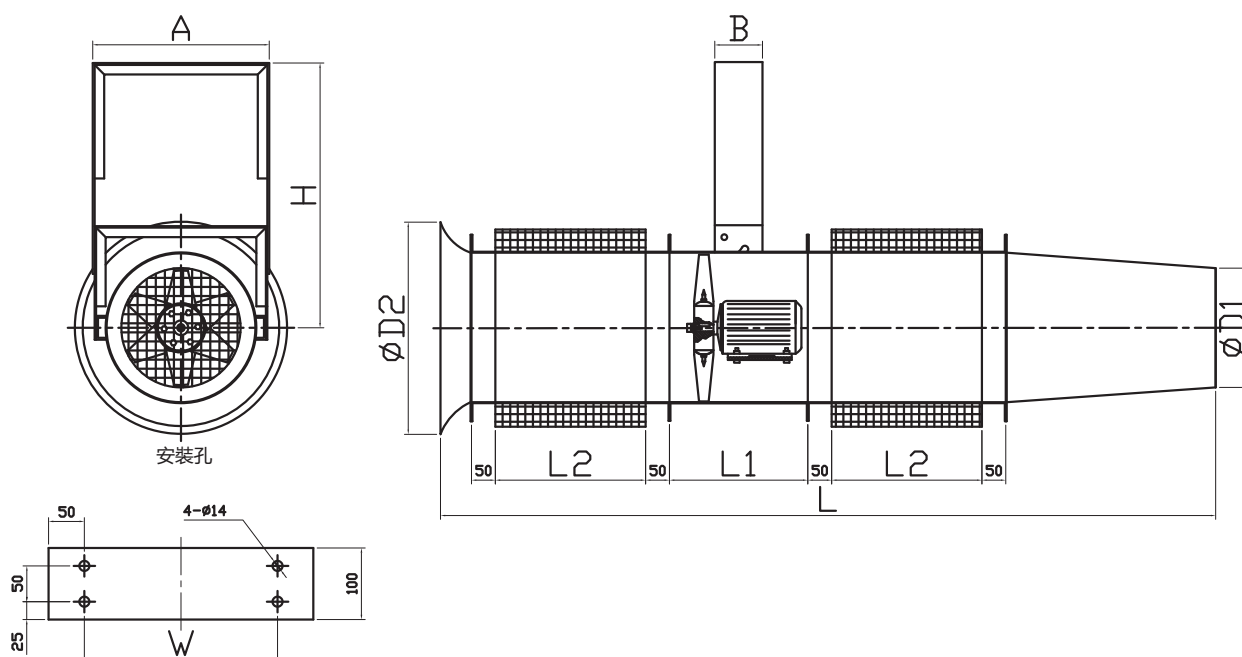

型號	D1	D2	L	L1	L2	W	H	A	B
JYS200	150	301	1178	252	200	158	437	258	100
JYS240	200	361	1330	230	240	198	521.5	298	100
JYS315	250	442	1625	290	315	270	555	370	100